


Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной

100/GS/TR серия, сварка / сварка, GOST, DN 200-900, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-450 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Сталь,P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 200-900 PTFE+C
Шток	DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 200-900 FPM
Управление	DN 200-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Доступны PN 25
Комплектующие	DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

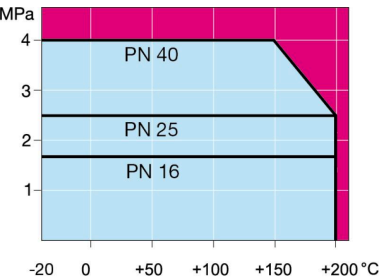


Не для пара

DN 200-1200

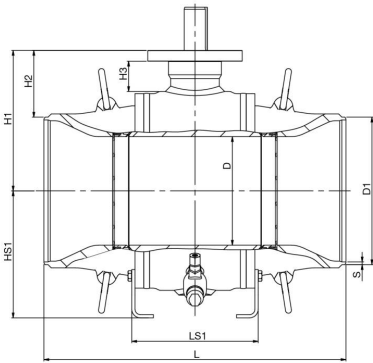

DN 200-1200

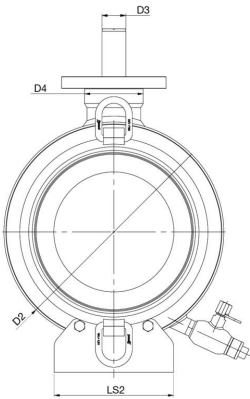

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
200	25	100200/GS/TR	150	219.0	315.0	40.0	98.0	234	125	57	200	521	229	160	6	145.0
250	25	100250/GS/TR	201	273.0	368.0	40.0	98.0	260	124	56	235	559	234	200	6	195.0
300	25	100300/GS/TR	250	325.0	440.0	50.0	110.0	302	140	62	280	635	250	240	7	298.0
350	25	100350/GS/TR	300	377.0	510.0	50.0	110.0	337	149	62	314	762	290	280	7	454.0
400	25	100400/GS/TR	340	426.0	590.0	70.0	135.0	400	187	80	360	838	348	320	7	704.0
450	25	100450/GS/TR	385	478.0	640.0	70.0	135.0	425	186	80	390	914	362	260	7	882.0
500	25	100500/GS/TR	436	530.0	740.0	75.0	180.0	490	225	86	530	991	456	400	9	1057.0
600	25	100600/GS/TR	487	630.0	822.0	90.0	200.0	537	222	88	580	1143	472	420	11	1481.0
700	25	100700/GS/TR	589	720.0	980.0	98.0	200.0	616	256	88	660	1346	524	450	12	2491.0
800	25	100800/GS/TR	684	820.0	1125.0	98.0	230.0	722	312	111	700	1524	572	450	12	3524.0
900	25	100900/GS/TR	779	920.0	1290.0	120.0	270.0	833	373	138	840	1727	700	600	14	5313.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.