

# X-шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной


230X/ММ серия, серия X, сварка / сварка, NS-норм, DN 10-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 10-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM/NBR
Управление	DN 10-50 композитная рукоятка




## Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

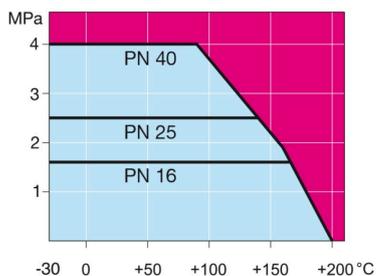

DN 10-50

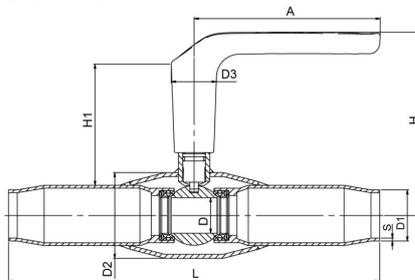

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X/ММ	130	10	13.5	33.7	32.0	119	86	230	1.6	0.5
15	40	230015X/ММ	130	10	20.0	33.7	32.0	119	86	230	2	0.7
20	40	230020X/ММ	130	15	25.0	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
25	40	230025X/ММ	130	20	30.0	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
32	40	230032X/ММ	130	25	36.0	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
40	40	230040X/ММ	130	32	45.0	70.0	32.0	133	87	260	2.5	2.3
50	40	230050X/ММ	130	40	54.0	76.1	32.0	140	88	300	2.6	3.4