

Х-шаровые краны из нержавеющей стали, полнопроходной


255X серия, серия X, фланец / сварка, EN (DIN), DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM/NBR
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка
Фланец	Edelstahl, EN 1092-1/01 B, AISI 316L (1.4404) Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

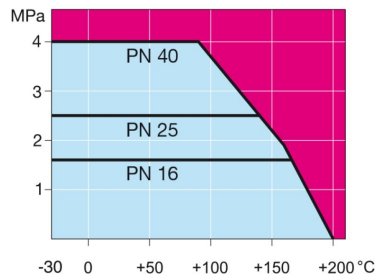

DN 15-40

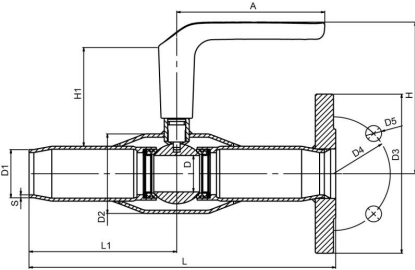

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	255015X	130	15	21.3	42.4	95.0	65.0	14.0	123	87	240	115	2	1.5
20	40	255020X	130	20	26.9	48.3	105.0	75.0	14.0	125	86	240	115	2	2.0
25	40	255025X	130	25	33.7	60.3	115.0	85.0	14.0	129	85	270	130	2	2.7
32	40	255032X	130	32	42.4	70.0	140.0	100.0	18.0	133	87	270	130	2.6	4.0
40	40	255040X	130	40	48.3	76.1	150.0	110.0	18.0	140	88	310	150	2.8	5.3