

# Подземные краны, стандартнопроходной

сварка / сварка, EN (DIN), DN 25-400, стандартнопроходной


|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 25-400 Сталь, P235GH (1.0345)                                                                                                                              |
| Шар              | DN 25-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                             |
| Уплотнение шара  | DN 25-400 PTFE+C                                                                                                                                              |
| Шток             | DN 25-100 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)<br>DN 125-150 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)<br>DN 200-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 25-400 FPM                                                                                                                                                 |
| Управление       | DN 25-150 Возможна комплектация Т-образным ключом<br>DN 200-400 Возможна комплектация переносным планетарным редуктором                                       |
| Верх штока       | DN 25-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                             |



## Условия работы


-20 °C - +200 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель. Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

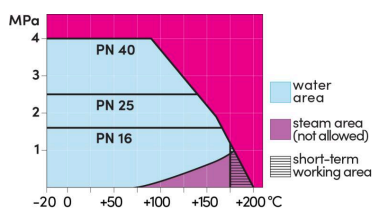


Не для пара

DN 25-150

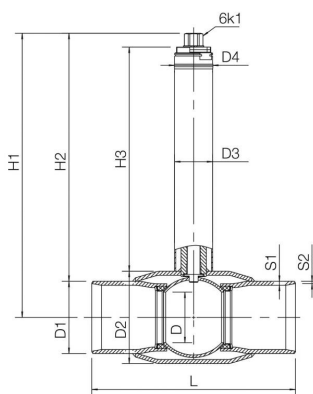

DN 200-400

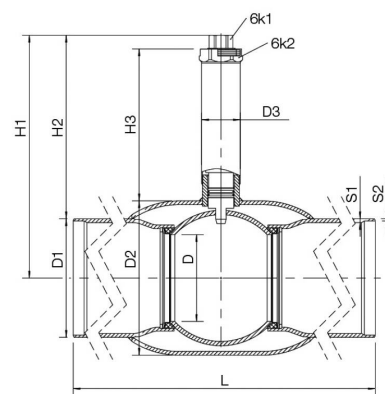

| DN  | PN | Артикул | 6K1 | 6K2 | D   | D1    | D2    | D3    | D4   | H1  | H2  | H3  | L   | S1   | S2  | kg    |
|-----|----|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 25  | 25 | 254606  | 19  |     | 20  | 33.7  | 48.3  | 33.7  | 36.0 | 382 | 365 | 343 | 230 | 4,0  | 2,6 | 2.5   |
| 32  | 25 | 254607  | 19  |     | 25  | 42.4  | 60.3  | 33.7  | 36.0 | 386 | 364 | 340 | 260 | 3,6  | 2,6 | 3.0   |
| 40  | 25 | 254608  | 19  |     | 32  | 48.3  | 70.0  | 33.7  | 36.0 | 400 | 376 | 349 | 260 | 4,5  | 2,6 | 3.5   |
| 50  | 25 | 254609  | 19  |     | 40  | 60.3  | 76.1  | 33.7  | 36.0 | 406 | 376 | 347 | 300 | 4,0  | 2,9 | 4.5   |
| 65  | 25 | 254610  | 19  |     | 50  | 76.1  | 101.6 | 42.4  | 36.0 | 415 | 376 | 348 | 300 | 5,0  | 2,9 | 5.5   |
| 80  | 25 | 254611  | 19  |     | 65  | 88.9  | 121.0 | 42.4  | 36.0 | 425 | 380 | 349 | 300 | 5,6  | 3,2 | 7.0   |
| 100 | 25 | 254612  | 27  |     | 80  | 114.3 | 146.0 | 60.3  | 60.0 | 449 | 392 | 355 | 325 | 6,3  | 3,6 | 12.0  |
| 125 | 25 | 254613  | 27  |     | 100 | 139.7 | 177.8 | 60.3  | 60.0 | 454 | 384 | 344 | 325 | 6,3  | 4,0 | 16.0  |
| 150 | 25 | 254614  | 27  |     | 125 | 168.3 | 219.1 | 60.3  | 60.0 | 476 | 391 | 344 | 350 | 7,1  | 4,5 | 22.5  |
| 200 | 25 | 284636  | 50  | 90  | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1  | -    | 517 | 407 | 349 | 400 | 7,1  | 4,5 | 46.5  |
| 250 | 25 | 284637  | 50  | 90  | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1  | -    | 560 | 423 | 350 | 530 | 8,8  | 5,0 | 84.5  |
| 300 | 25 | 284638  | 50  | 90  | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9  | -    | 610 | 448 | 350 | 550 | 8,8  | 5,6 | 120.5 |
| 350 | 25 | 284697  | 50  | 90  | 290 | 355.6 | 508.0 | 139.7 | -    | 636 | 458 | 350 | 686 | 12,5 | 6,3 | 188.0 |
| 400 | 25 | 284639  | 50  | 90  | 340 | 406.4 | 610.0 | 139.7 | -    | 687 | 483 | 350 | 762 | 12,5 | 7   | 263.0 |