

Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


PN 25, фланец / фланец, DN 350-400, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-400 PTFE+GF
Шток	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-400 FPM
Измерительный блок	DN 350-400 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 350-400 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 25




Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

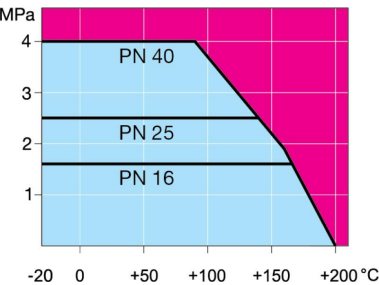


Не для пара

DN 350-400

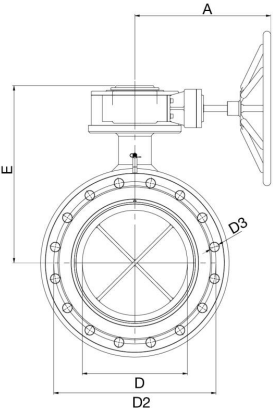

DN 350-400

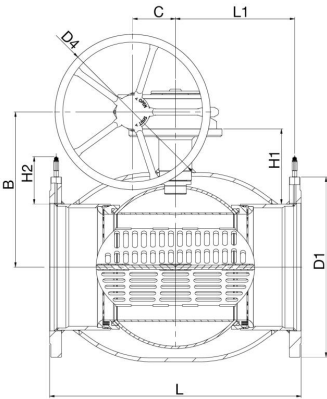

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25		424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	265579	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.