


# Шаровые краны для газа, полнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 50-400, полнопроходной

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345)                                                                                                                |
| Шар              | DN 50-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                               |
| Уплотнение шара  | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                |
| Шток             | DN 50-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                               |
| Уплотнение штока | DN 50-400 NBR                                                                                                                                   |
| Управление       | DN 50-200 Оцинкованная металлическая ручка<br>DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |
| Фланец           | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                                                                                    |




**Условия работы**  
-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

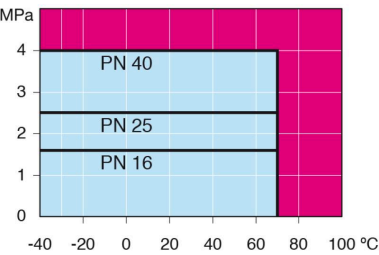


Не для пара

DN 50-125

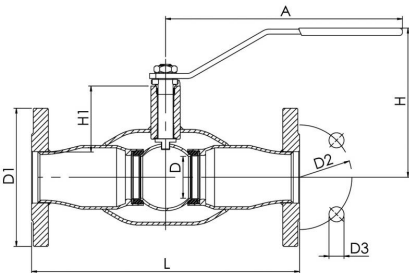

DN 150-400



| DN  | PN | Артикул  | A     | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L    | kg    |
|-----|----|----------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-----|------|-------|
| 50  | 25 | 250509   | 277.5 | 50  | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70  | 320  | 9.5   |
| 65  | 25 | 250570   | 277.5 | 65  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74  | 325  | 13.0  |
| 80  | 25 | 250571   | 277.5 | 80  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350  | 18.0  |
| 100 | 25 | 250572   | 400   | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350  | 30.0  |
| 125 | 25 | 250573   | 600   | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375  | 41.0  |
| 150 | 25 | 250574   | 870   | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555  | 72.0  |
| 200 | 25 | 250576   | 1200  | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560  | 130.0 |
| 250 | 25 | 25057705 |       | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 |     | 158 | 595  | 170.0 |
| 300 | 25 | 25057805 |       | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 |     | 208 | 716  | 230.0 |
| 350 | 25 | 25059505 |       | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 |     | 267 | 802  | 374.0 |
| 400 | 25 | 25057905 |       | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 |     | 309 | 1140 | 660.0 |