


# Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной

сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-150, стандартнопроходной


|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 15-150 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 15-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 15-150 PTFE+GF                                 |
| Шток             | DN 15-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 15-50 Графит                                   |
|                  | DN 65-150 KALREZ/EPDM                             |
| Управление       | DN 15-150 Оцинкованная металлическая ручка        |



**Условия работы**  
DN 15-150: -20 °C – +250 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
) не для перегретого пара  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

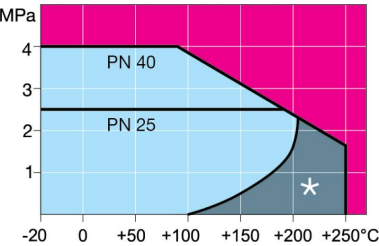

DN 15-150

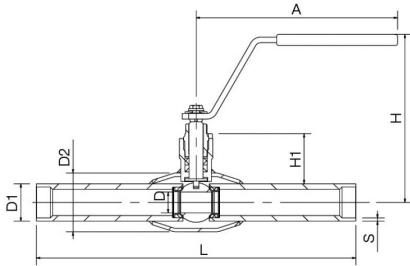

| DN  | PN | Артикул | A   | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 15  | 40 | 274403  | 145 | 10  | 21.3  | 33.7  | 117 | 31  | 230 | 2,0 | 0.7  |
| 20  | 40 | 274405  | 145 | 15  | 26.9  | 42.4  | 121 | 33  | 230 | 2,3 | 0.9  |
| 25  | 40 | 274406  | 145 | 20  | 33.7  | 48.3  | 139 | 46  | 230 | 2,6 | 1.4  |
| 32  | 40 | 274407  | 145 | 25  | 42.4  | 60.3  | 142 | 45  | 260 | 2,6 | 1.6  |
| 40  | 40 | 274408  | 276 | 32  | 48.3  | 70.0  | 143 | 50  | 260 | 2,6 | 2.5  |
| 50  | 40 | 274409  | 276 | 40  | 60.3  | 88.9  | 150 | 50  | 300 | 2,9 | 3.4  |
| 65  | 25 | 274410  | 278 | 50  | 76.1  | 101.6 | 159 | 61  | 300 | 2,9 | 4.1  |
| 80  | 25 | 274411  | 278 | 65  | 88.9  | 121.0 | 171 | 68  | 300 | 3,2 | 5.4  |
| 100 | 25 | 274412  | 278 | 80  | 114.3 | 146.0 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5  |
| 125 | 25 | 274453  | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4   | 15.2 |
| 150 | 25 | 274454  | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |