


Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

154/40/TR серия, PN 40, сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-1200, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200 Сталь,P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-1200 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-1200 PTFE+C
Шток	DN 150-1200 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-1200 FPM
Управление	DN 150-1000 Оснащен ручным редуктором DN 1200 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Комплектующие	DN 150-1200 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 125–150, DN 20 для кранов DN 200–400, DN 32 для кранов DN 450–1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

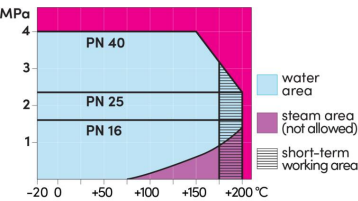


Не для пара

DN 150-1200

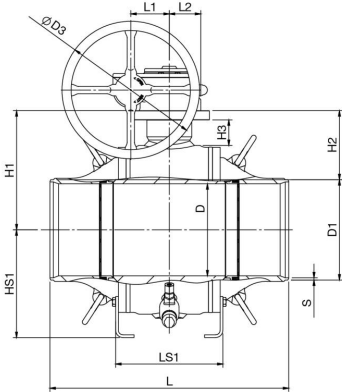

DN 150-1200

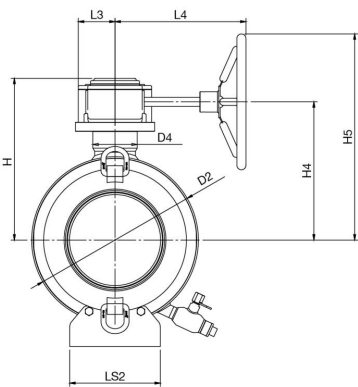

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
150	40	154150/40/TR	150	168.3	315.0	300.0	98.0	331	234	150	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160		143.0
200	40	154200/40/TR	201	219.1	368.0	300.0	98.0	357	260	150	56	305	455	235	521	84	69	81	289	234	200	5	180.0
250	40	154250/40/TR	250	273.0	440.0	500.0	110.0	420	302	166	62	351	601	280	559	118	108	125	363	250	240	5	277.0
300	40	154300/40/TR	300	323.9	510.0	500.0	110.0	455	337	175	62	386	636	314	635	118	108	125	363	290	280	5,6	397.0
350	40	154350/40/TR	340	355.6	590.0	500.0	135.0	528	400	222	80	455	705	360	762	138	133	141	440	348	320	6,3	646.0
400	40	154400/40/TR	385	406.4	640.0	500.0	135.0	553	425	222	80	480	730	390	838	138	133	141	440	362	260	7,1	763.0
450	40	154450/40/TR	436	457.0	740.0	600.0	180.0	625	490	262	86	554	854	390	914	180	167	188	487	456	400	6,3	1057.0
500	40	154500/40/TR	487	508.0	822.0	500.0	200.0	672	537	283	88	601	901	580	991	180	166	188	540	472	420	6,3	1344.0
600	40	154600/40/TR	589	610.0	980.0	700.0	200.0	805	616	311	88	701	1051	660	1143	253	222	255	593	524	450	7,1	2270.0
700	40	154700/40/TR	684	711.0	1125.0	700.0	230.0	910	722	366	111	807	1157	700	1346	253	222	255	593	572	450	8	3340.0
800	40	154800/40/TR	779	813.0	1290.0	700.0	270.0	1095	833	426	138	971	1321	840	1524	292	306	306	757	700	600	8,8	5190.0
900	40	154900/40/TR	874	914.0	1440.0	700.0	270.0	1170	908	451	138	993	1396	900	1727	292	306	306	757	770	600	10	6551.0
1000	40	1541000/40/TR	976	1016.0	1600.0	700.0	290.0	1273	1010	502	156	1148	1498	970	1870	292	306	306	763	876	750	11	9416.0
1200	40	1541200/40/TR	1166	1220.0	1910.0	630.0	300.0	1469	1165	555	156	1310	1625	1120	2216	315	340	552	756	1000	900	12,5	14906.0

За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 450-1200 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve.