


Краны для врезки, стандартнопроходной

кран для врезки в действующие сети, сварка / сварка, EN (DIN), DN 32-100, стандартнопроходной

Корпус	DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 32-100 PTFE+C
Шток	DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 32-100 FPM/NBR
Управление	DN 32-100 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

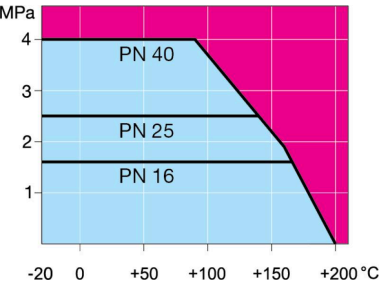

Не для пара

DN 32-100



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
32	40	286487	145	25	42.4	60.3	115	27	260	2.0	1.4
40	40	286488	188	32	48.3	70.0	112	34	260	2.6	2.3
50	40	286489	188	40	60.3	88.9	119	34	300	2.6	3.5
65	25	286490	278	50	76.1	114.3	145	51	300	3.0	4.5
80	25	286491	278	65	88.9	131.0	157	58	300	3.0	6.4
100	25	286492	279	80	114.3	156.0	170	54	325	3.0	8.7