Стальные шаровые краны, полнопроходной

153 серия, фланец / фланец, DN 50-400, полнопроходной

Корпус	DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 50-400 PTFE+C
Шток	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 50-400 FPM
Управление	DN 50-200 Оцинкованная металлическая ручка DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

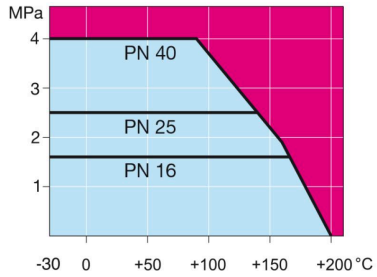

Не для пара

DN 50-125

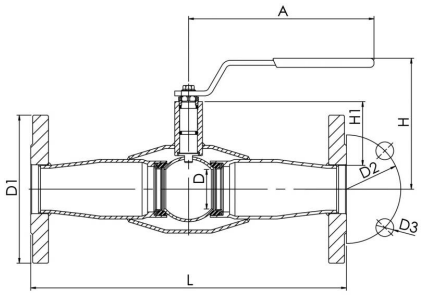

DN 150-400



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	153050	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	16	153065	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.0
80	16	153080	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	14.5
100	16	153100	400	100	220.0	180.0	18.0	251	113	350	27.0
125	16	153125	600	125	250.0	210.0	18.0	270	121	375	32.5
150	16	153150	870	150	285.0	240.0	22.0	282	117	515	69.0
200	16	153200	1200	200	340.0	295.0	22.0	343	135	560	120.0
250	16	153250		250	405.0	355.0	26.0		158	595	155.0
300	16	153300		290	460.0	410.0	26.0		206	716	212.0
350	16	153350		340	520.0	470.0	26.0		267	802	349.0
400	16	153400		390	580.0	525.0	30.0		306	1140	609.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.