


# X-регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


148X серия, серия X, пресс-фитинг / пресс-фитинг, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Измерительный блок	DN 15-50 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 15-50 регулятор потока
Уплотнительное кольцо пресс-фитинга (LBP)	DN 15-50 CIIR

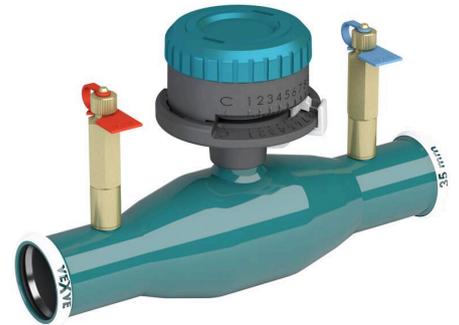


## Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

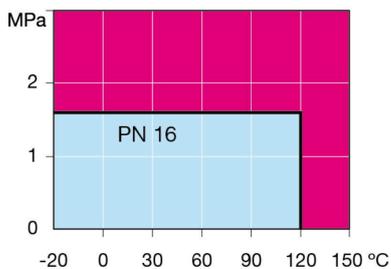

Не для пара

DN 15-50

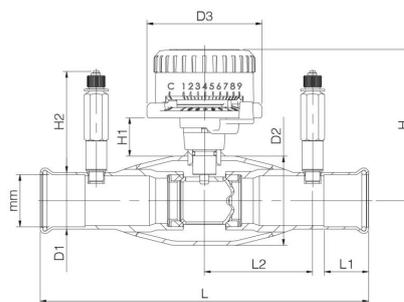

DN	PN	Артикул	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	148015X	18	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	148020X	22	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	148025X	28	31.4	48.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	148032X	35	35.2	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	148040X	42	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	148050X	54	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.