

# Запорные дисковые затворы, полнопроходной

BFS F2 серия, Δр = 25 бар, фланец / фланец, DN 300-800, полнопроходной


|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566) |
| Диск             | DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                |
| Уплотнение       | DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие                                       |
| Шток             | DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                 |
| Уплотнение штока | DN 300-800 FPM                                                         |
| Подшипник        | DN 300-800 PTFE + AISI 316 net                                         |
| Управление       | DN 300-800 Оснащен ручным редуктором                                   |
| Фланец           | EN 1092-1<br>Доступны PN 25                                            |




## Условия работы

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус:              | PN 25                                                                             |
| Диск:                | Δр = 25 бар                                                                       |
| Температура:         | -20 °C – +200 °C<br>При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель |
| Класс герметичности: | A (EN 12266-1)                                                                    |
| Не для пара          |                                                                                   |

DN 300-800

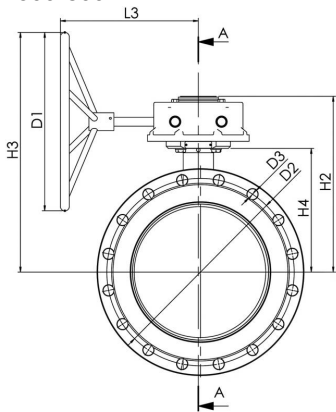

DN 300-800

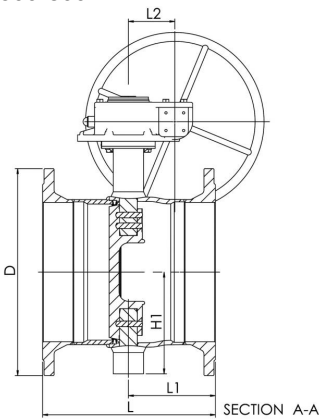

| DN  | PN | Артикул  | D    | D1    | D2    | D3   | H1  | H2  | H3  | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|-----|----|----------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 300 | 25 | BFS300F2 | 485  | 400.0 | 430.0 | 30.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 458 | 204 | 105 | 331 | 145.0  |
| 350 | 25 | BFS350F2 | 555  | 400.0 | 490.0 | 33.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 494 | 236 | 105 | 331 | 191.0  |
| 400 | 25 | BFS400F2 | 620  | 500.0 | 550.0 | 36.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 534 | 269 | 130 | 393 | 255.0  |
| 450 | 25 | BFS450F2 | 670  | 400.0 | 600.0 | 36.0 | 330 | 522 | 654 | 399 | 554 | 265 | 130 | 386 | 325.0  |
| 500 | 25 | BFS500F2 | 730  | 400.0 | 660.0 | 36.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 604 | 280 | 130 | 386 | 405.0  |
| 600 | 25 | BFS600F2 | 845  | 500.0 | 770.0 | 39.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 644 | 311 | 140 | 419 | 582.0  |
| 700 | 25 | BFS700F2 | 960  | 400.0 | 875.0 | 42.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 692 | 334 | 182 | 441 | 801.0  |
| 800 | 25 | BFS800F2 | 1085 | 500.0 | 990.0 | 48.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 750 | 366 | 209 | 483 | 1240.0 |