


Запорно-регулирующие дисковые затворы, полнопроходной

BFC W2 серия, Δр = 25 бар, сварка / сварка, EN (DIN), DN 300-800, полнопроходной


Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566)
Диск	DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 300-800 Graphite
Подшипник	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 300-800 Оснащен ручным редуктором

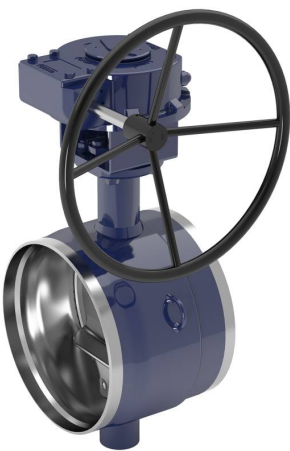


Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 25 бар
Температура:	-40 °C – +250 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

DN 300-800

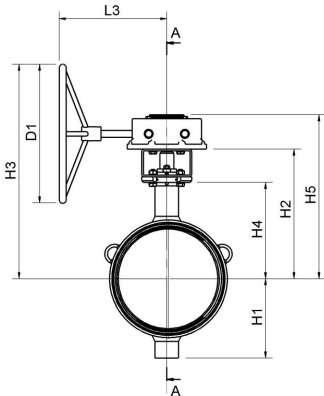

DN 300-800

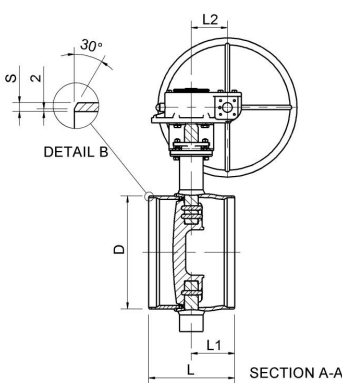

DN	PN	Артикул	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFC300W2	323.9	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	5.6	88.0
350	25	BFC350W2	355.6	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	5.6	101.0
400	25	BFC400W2	406.4	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	6.3	136.0
450	25	BFC450W2	457	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	6.3	183.0
500	25	BFC500W2	508	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	6.3	222.0
600	25	BFC600W2	610	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	7.1	357.0
700	25	BFC700W2	711	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	8	504.0
800	25	BFC800W2	813	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	8.8	864.0