


Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

фланец / фланец, DN 65-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+GF
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM
Измерительный блок	DN 65-150 Тип Oras, Латунные / NBR
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

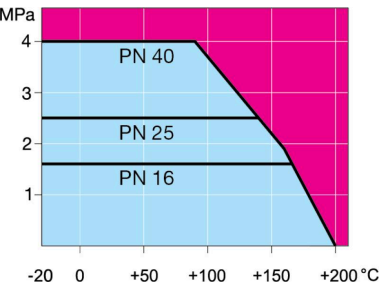

Не для пара

DN 65-150

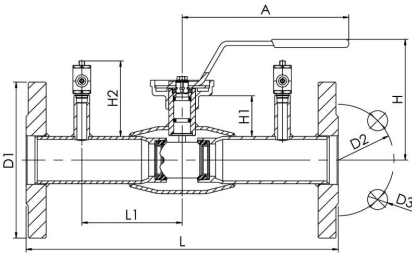

DN	PN	Артикул	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	265510V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	265511V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	265512V	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	265513V	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	265514V	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.


Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

фланец / фланец, DN 200-300, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 200-300 PTFE+GF
Шток	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 200-300 FPM
Измерительный блок	DN 200-300 Тип Oras, Латунные / NBR
Управление	DN 200-300 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

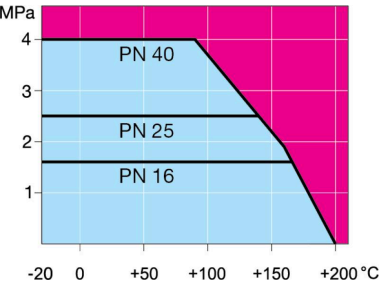


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Артикул	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	265536V	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293	72	92	92	425	198	60.0
250	16	265537V	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345	88	97	97	550	259	114.0
300	16	265538V	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422	112	99	99	580	272	168.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.