

# Запорные дисковые затворы, стандартнопроходной

BRS F2/GS серия, Δр = 25 бар, фланец / фланец, GOST, DN 900-1000, стандартнопроходной


|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 900-1000 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)    |
| Диск             | DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Уплотнение       | DN 900-1000 1.4542 + HCr покрытие                        |
| Шток             | DN 900-1000 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)  |
| Уплотнение штока | DN 900-1000 FPM                                          |
| Подшипник        | DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net                          |
| Управление       | DN 900-1000 Оснащен ручным редуктором                    |
| Фланец           | Доступны PN 25                                           |




## Условия работы

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус:              | PN 25                                                                             |
| Диск:                | Δр = 25 бар                                                                       |
| Температура:         | -20 °C – +200 °C<br>При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель |
| Класс герметичности: | A (EN 12266-1)                                                                    |
| Не для пара          |                                                                                   |

DN 900-1000

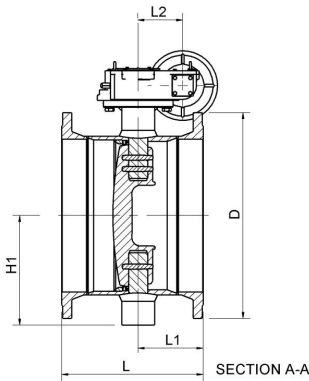

DN 900-1000

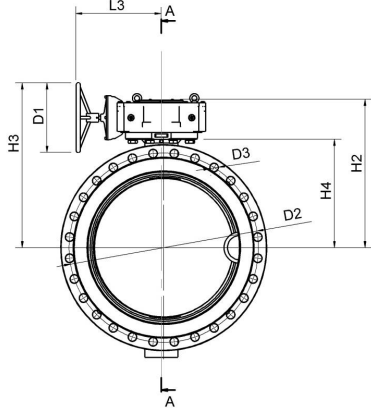

| DN   | PN | Артикул      | D    | D1    | D2     | D3   | H1  | H2  | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|------|----|--------------|------|-------|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 900  | 25 | BRS900F2/GS  | 1185 | 400.0 | 1090.0 | 48.0 | 631 | 853 | 948  | 623 | 814 | 374 | 256 | 505 | 1620.0 |
| 1000 | 25 | BRS1000F2/GS | 1320 | 400.0 | 1210.0 | 56.0 | 678 | 919 | 1014 | 689 | 878 | 388 | 256 | 506 | 2204.0 |