

Запорные дисковые затворы, стандартнопроходной

BRS F2/GS серия, Δр = 25 бар, фланец / фланец, GOST, DN 900-1000, стандартнопроходной


Корпус	DN 900-1000 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Диск	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 900-1000 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 900-1000 FPM
Подшипник	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 900-1000 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 25




Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 25 бар
Температура:	-20 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)
Не для пара	

DN 900-1000

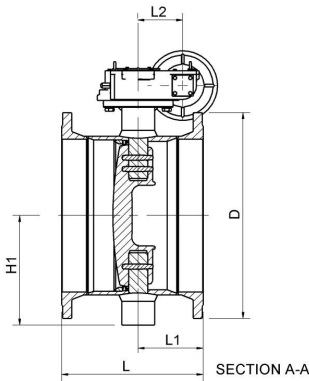

DN 900-1000

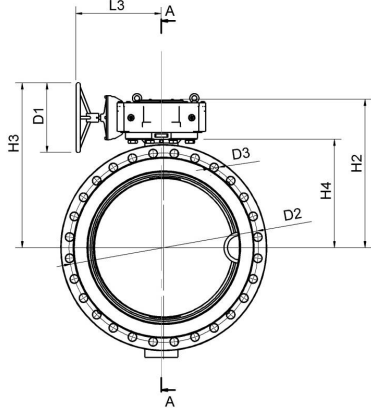

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRS900F2/GS	1185	400.0	1090.0	48.0	631	853	948	623	814	374	256	505	1620.0
1000	25	BRS1000F2/GS	1320	400.0	1210.0	56.0	678	919	1014	689	878	388	256	506	2204.0