

# Запорные дисковые затворы, полнопроходной


BFS F1/GS серия, Δр = 16 бар, фланец / фланец, GOST, DN 300-800, полнопроходной

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566) |
| Диск             | DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                |
| Уплотнение       | DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие                                       |
| Шток             | DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                 |
| Уплотнение штока | DN 300-800 FPM                                                         |
| Подшипник        | DN 300-800 PTFE + AISI 316 net                                         |
| Управление       | DN 300-800 Оснащен ручным редуктором                                   |
| Фланец           | Доступны PN 16                                                         |




|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Условия работы       |                                                                                   |
| Корпус:              | PN 25                                                                             |
| Диск:                | Δр = 16 бар                                                                       |
| Температура:         | -20 °C – +200 °C<br>При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель |
| Класс герметичности: | A (EN 12266-1)                                                                    |
| Не для пара          |                                                                                   |

DN 300-800

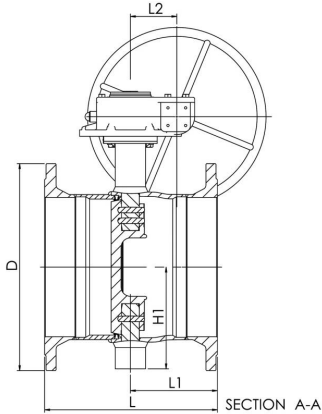

DN 300-800

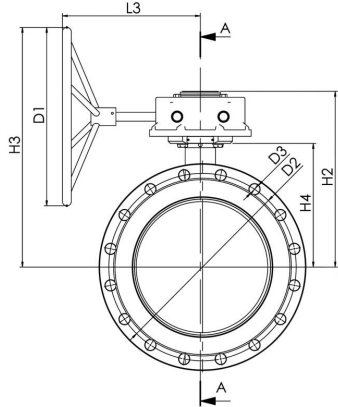

| DN  | PN | Артикул     | D    | D1    | D2    | D3   | H1  | H2  | H3  | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|-----|----|-------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 300 | 16 | BFS300F1/GS | 460  | 400.0 | 410.0 | 26.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 430 | 190 | 105 | 331 | 125.0  |
| 350 | 16 | BFS350F1/GS | 520  | 400.0 | 470.0 | 26.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 458 | 218 | 105 | 331 | 159.0  |
| 400 | 16 | BFS400F1/GS | 580  | 500.0 | 525.0 | 30.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 484 | 244 | 130 | 393 | 210.0  |
| 450 | 16 | BFS450F1/GS | 640  | 400.0 | 585.0 | 30.0 | 330 | 522 | 654 | 399 | 500 | 238 | 130 | 386 | 269.0  |
| 500 | 16 | BFS500F1/GS | 715  | 400.0 | 650.0 | 33.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 522 | 239 | 130 | 386 | 335.0  |
| 600 | 16 | BFS600F1/GS | 840  | 500.0 | 770.0 | 36.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 570 | 274 | 140 | 419 | 526.0  |
| 700 | 16 | BFS700F1/GS | 910  | 400.0 | 840.0 | 36.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 642 | 309 | 182 | 441 | 678.0  |
| 800 | 16 | BFS800F1/GS | 1025 | 500.0 | 950.0 | 39.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 690 | 336 | 209 | 483 | 1070.0 |