

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


внутренняя резьба / медь, DN 20, стандартнопроходной

Корпус	DN 20 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 20 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 20 PTFE+C
соединения под пайку	DN 20 Copper, EN 1057: 2006
Шток	DN 20 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 20 FPM
Управление	DN 20 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +120 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

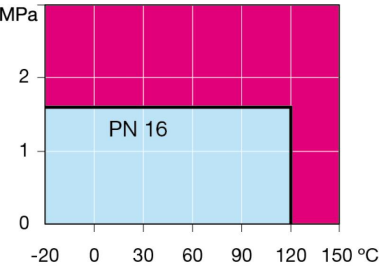


Не для пара

DN 15-50

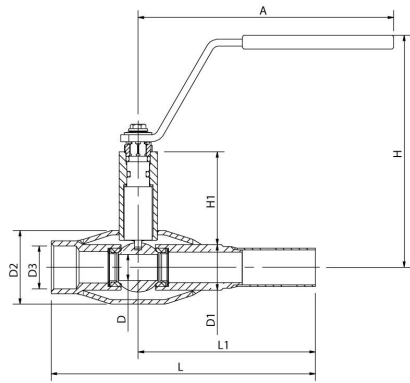

DN 15-50



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	kg
20	16	28201570	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"		22.0	134	53	152	100	0.6
20	16	282005	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"	18.0		134	53	152	100	0.6