

# Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной

сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-1200, стандартнопроходной


Корпус	DN 200-450 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-1200 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 200-1200 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 200-1200 PTFE+C
Шток	DN 200-1200 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 200-1200 FPM
Управление	DN 200-1200 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Доступны PN 25
Строительная длина	EN 12982 (серия 63)
Комплектующие	DN 200-1200 оснащён подъёмные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200



## Условия работы


0 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель. Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

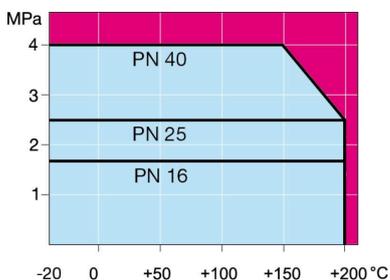


Не для пара

DN 200-1200

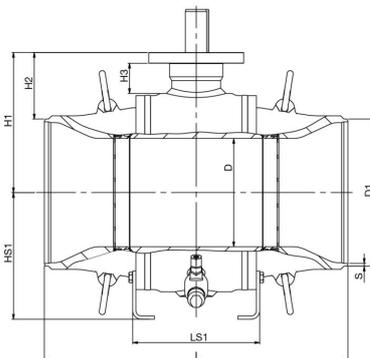

DN 200-1200

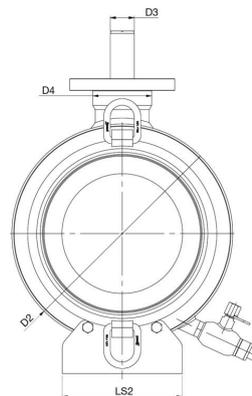

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
200	25	284416/TR	150	219.1	315.0	40.0	98.0	234	124	57	200	521	229	160	5	145.0
250	25	284417/TR	201	273.0	368.0	40.0	98.0	260	124	56	235	559	234	200	5	195.0
300	25	28443805/TR	250	323.9	440.0	50.0	110.0	302	140	62	280	635	250	240	5,6	298.0
350	25	28449505/TR	300	355.6	510.0	50.0	110.0	337	159	62	314	762	290	280	6,3	456.0
400	25	28443905/TR	340	406.4	590.0	70.0	135.0	400	197	80	360	838	348	320	7,1	708.0
450	25	28444205/TR	385	457.0	640.0	70.0	135.0	425	197	80	390	914	362	260	6,3	885.0
500	25	28444005/TR	436	508.0	740.0	75.0	180.0	490	236	86	530	991	456	400	6,3	1057.0
600	25	28444105/TR	487	610.0	822.0	90.0	200.0	537	232	88	580	1143	472	420	7,1	1482.0
700	25	28448205/TR	589	711.0	980.0	98.0	200.0	616	261	88	660	1346	524	450	8	2480.0
800	25	28448305/TR	684	813.0	1125.0	98.0	230.0	722	315	111	700	1524	572	450	8,8	3522.0
900	25	28448405/TR	779	914.0	1290.0	120.0	270.0	833	376	138	840	1727	700	600	10	5393.0
1000	25		874	1016.0	1440.0	120.0	270.0	908	400	138	900	2000	770	600	11	6851.0
1200	25		976	1220.0	1600.0	135.0	290.0	1010	400	156	970	2216	876	750	12,5	10935.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов. Размер DN 500-1200 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.