X-регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

243X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+GF
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 15-50 Самоуплотняющийся, Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Управление	DN 15-50 регулятор потока
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 25

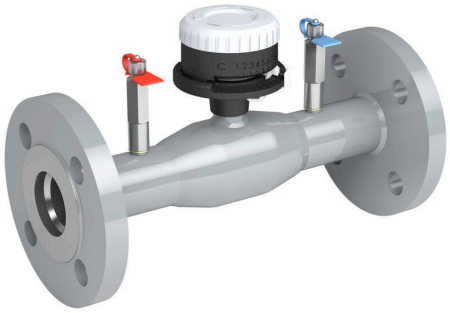

Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

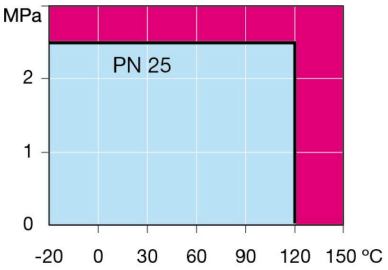

Не для пара

DN 15-50

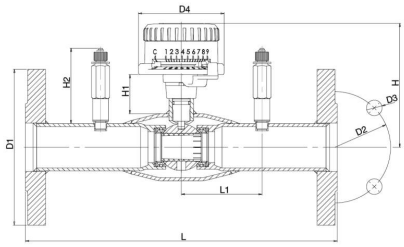

DN	PN	Артикул	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	243015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	1.9
20	25	243020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.5
25	25	243025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.0
32	25	243032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.8
40	25	243040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.6
50	25	243050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.7

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.