

Запорно-регулирующие дисковые затворы, стандартнопроходной

BRC F1 серия, $\Delta p = 16 \text{ bar}$, фланец / фланец, DN 900-1000, стандартнопроходной


Корпус	DN 900-1000 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Диск	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 900-1000 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 900-1000 Graphite
Подшипник	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 900-1000 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 16




Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16 \text{ бар}$
Температура:	-20 °C – +250 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

DN 900-1000

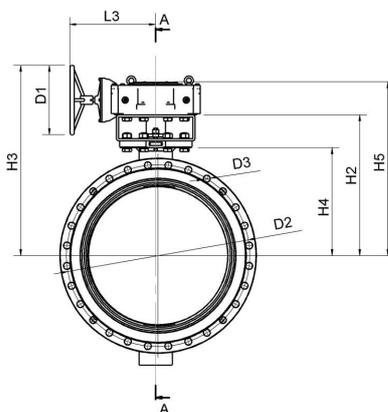

DN 900-1000

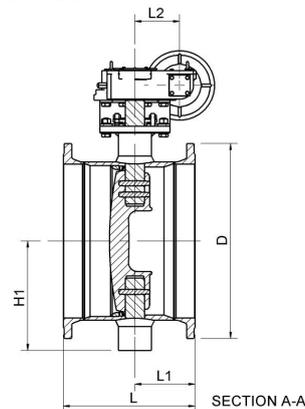

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	16	BRC900F1	1125	400.0	1050.0	39.0	631	813	1098	623	1003	754	344	256	505	1480.0
1000	16	BRC1000F1	1255	400.0	1170.0	42.0	678	879	1164	689	1069	832	365	256	506	2054.0