

Х-шаровые краны из нержавеющей стали, полнопроходной


253X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM/NBR
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка
Фланец	Edelstahl, EN 1092-1/01 B, AISI 316L (1.4404) Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

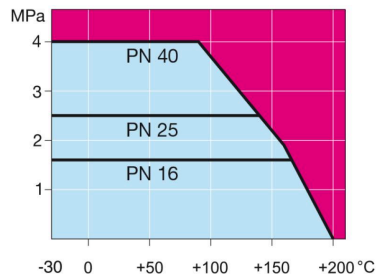

DN 15-40

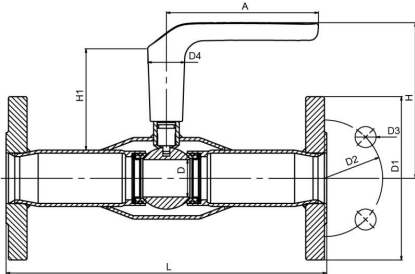

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	253015X	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.1
20	40	253020X	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	2.8
25	40	253025X	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	3.7
32	40	253032X	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.8
40	40	253040X	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	7.2