


Подземные краны, полнопроходной

157/SL серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 25-125, полнопроходной


Корпус	DN 25-125 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 25-125 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 25-125 PTFE+C
Шток	DN 25-80 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 25-125 FPM
Управление	DN 25-125 Возможна комплектация Т-образным ключом
Верх штока	DN 25-125 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)



Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

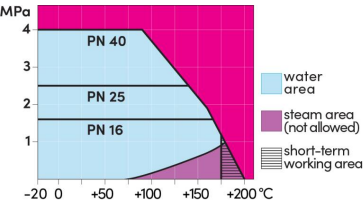

Не для пара

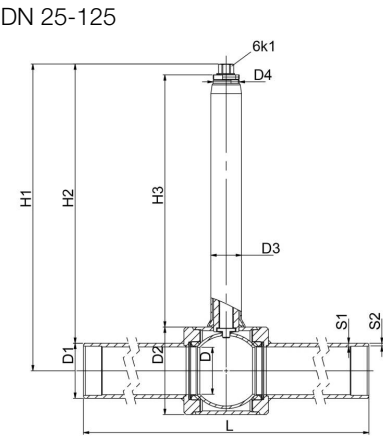

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HEX1	L	S1	S2	kg
25	25	157025/SL	25	33.7	60.3	33.7	36.0	386	369	341	19	1500	4,0	2,6	7.0
32	25	157032/SL	32	42.4	70.0	33.7	36.0	400	379	350	19	1500	4,5	2,6	9.0
40	25	157040/SL	40	48.3	76.1	33.7	36.0	406	382	353	19	1500	3,6	2,6	9.0
50	25	157050/SL	50	60.3	101.6	42.4	36.0	415	384	349	19	1500	4,0	2,9	13.0
65	25	157065/SL	65	76.1	121.0	42.4	36.0	425	386	349	19	1500	5,0	2,9	19.0
80	25	157080/SL	80	88.9	146.0	60.3	60.0	449	405	354	27	1500	4,0	3,2	22.0
100	25	157100/SL	100	114.3	177.8	60.3	60.0	454	397	344	27	1500	6,3	3,6	39.0
125	25	157125/SL	125	139.7	219.1	60.3	60.0	476	406	345	27	1500	6,3	4,0	52.0


Подземные краны, полнопроходной

157/SL серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-300, полнопроходной

Корпус	DN 150-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 150-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 150-300 PTFE+C
Шток	DN 150-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 150-300 FPM
Управление	DN 150-300 Возможна комплектация переносным планетарным редуктором
Верх штока	DN 150-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

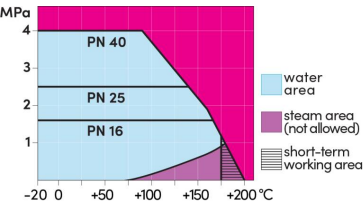

Не для пара

DN 150-300

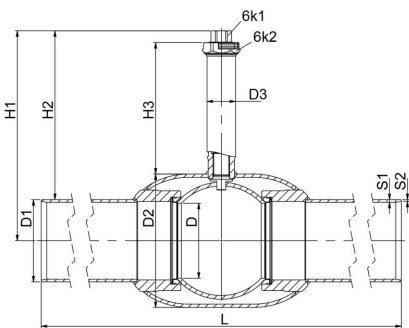

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	HEX1	HEX2	L	S1	S2	kg
150	25	157150/SL	150	168.3	273.0	76.1	517	432	349	50	90	1500	7,1	4,5	92.0
200	25	157200/SL	200	219.1	355.6	76.1	560	450	350	50	90	1500	7,1	5,0	140.0
250	25	157250/SL	250	273.0	457.0	88.9	610	473	350	50	90	1500	8,8	5,0	198.0
300	25	157300/SE	290	323.9	508.0	139.7	636	474	351	50	90	1800	8,8	5,6	257.0