

Запорно-регулирующие дисковые затворы, стандартнопроходной

BRC F2 серия, Δр = 25 бар, фланец / фланец, DN 900-1000, стандартнопроходной


Корпус	DN 900-1000 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Диск	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 900-1000 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 900-1000 Graphite
Подшипник	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 900-1000 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 25




Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 25 бар
Температура:	-20 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

DN 900-1000

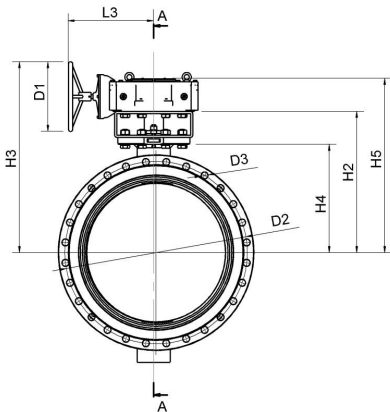

DN 900-1000

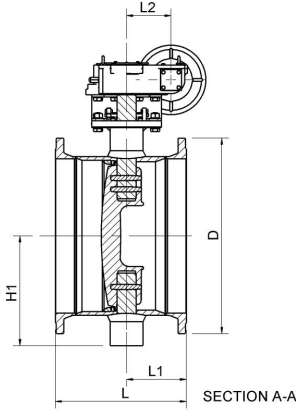

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRC900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	813	1098	623	1003	814	374	256	505	1675.0
1000	25	BRC1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	879	1164	689	1069	878	388	256	506	2268.0