


Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 100-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-500 PTFE+C
Spindel	DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-500 NBR
Manövrering	DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor
-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

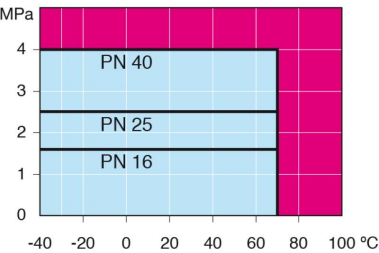


Ej för ånga

DN 100-600

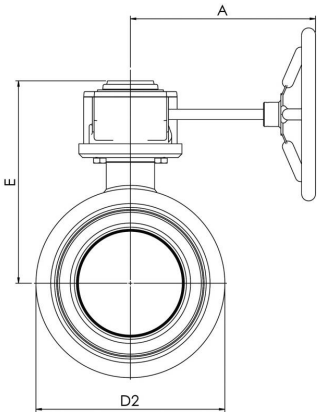

DN 100-600

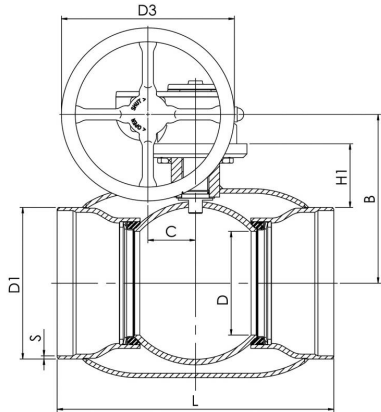

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	280432/GS	186	196	53	80	108.0	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	280433/GS	224	216	53	100	133.0	177.8	200.0	258	112	325	4,0	20.0
150	25	280434/GS	224	236	53	125	159.0	219.1	200.0	279	118	350	5,0	25.0
200	25	280436/GS	268	244	69	150	219.0	273.0	250.0	293	92	400	6,0	49.0
250	25	280437/GS	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	6	94.0
300	25	280438/GS	363	343	117	250	325.0	457.0	500.0	412	132	550	7	152.0
350	25	280498/GS	363	418	117	290	377.0	508.0	500.0	487	192	686	7,0	212.0
400	25	280439/GS	440	500	138	340	426.0	610.0	500.0	573	342	762	7,0	293.0
500	25	280440/GS	471	576	180	390	530.0	660.0	500.0	648	259	914	7,0	467.0

*DN 700-800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.