

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

303 serie, koppar / koppar, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Lödanslutning	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

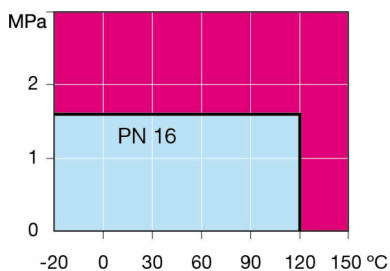


Ej för ånga

DN 15-50

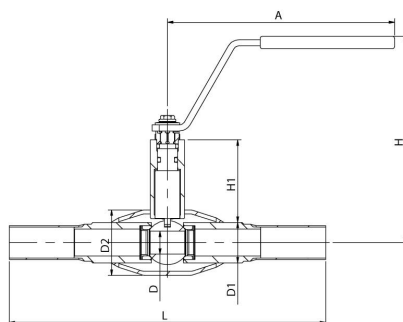

DN 15-50



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	303015/H	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	303020/H22	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	303020/H	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	303015/H18	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	303025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	303032	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	303040	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	303050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6