


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

301 serie, svetsning, EN (DIN) / koppar, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Lödanslutning	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

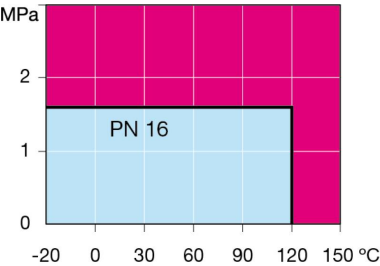


Ej för ånga

DN 15-50

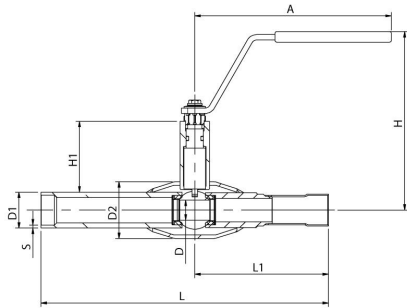

DN 15-50



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	16	301015/H	147	10	21.3	33.7	17.0		129	52	215	100	2	0.5
20	16	301020/H	147	15	26.9	42.4	22.0		133	53	215	100	2,3	0.7
25	16	301025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		118	34	230	115	2,6	1.0
25	16	301025/H22	145	20	33.7	48.3	22.0		139	55	230	115	2,6	1.0
32	16	301032	145	25	42.4	60.3		35.0	121	33	279	149	2,6	1.4
40	16	301040	188	32	48.3	70.0		42.0	121	44	292	162	2,6	1.8
50	16	301050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	323	173	2,9	2.6