

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

101 serie, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

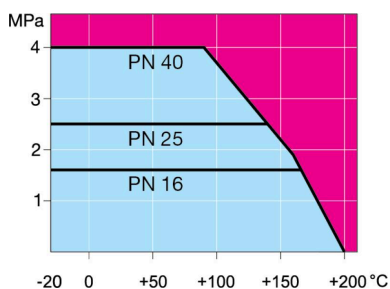

Ej för ånga

DN 10-50

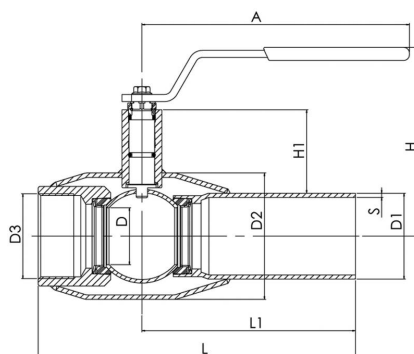

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	101010	4500527	145	10	17.2	33.7	Rp 3/8	98	22	153	115	2	0.5
15	40	101015	4500528	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	98	22	158	115	2	0.6
20	40	101020	4500529	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	103	23	165	115	2,3	0.7
25	40	101025	4500530	145	20	33.7	48.3	Rp 1	118	34	172	115	2,6	0.9
32	40	101032	4500531	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	121	33	195	130	2,6	1.3
40	40	101040	4500284	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	120	43	205	130	2,6	1.7
50	40	101050	4500285	188	40	60.3	88.9	Rp 2	127	44	240	150	2,9	2.6