

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

302X serie, X-serien, invändiga gängor / koppar , DN 20, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20 PTFE+C
Lödanslutning	DN 20 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 20 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20 FPM
Manövrering	DN 20 med T-komposithandtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

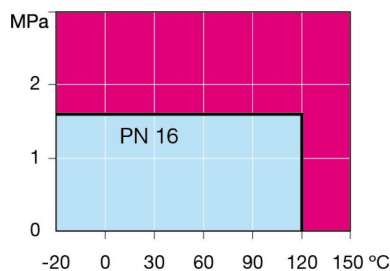

Ej för ånga

DN 20

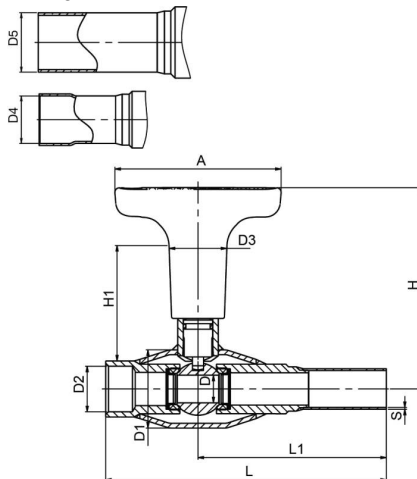

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
20	16	302020X/18	5495436	90	15	42.4	Rp 3/4	32.0	18.0		109	62	152	102	1	0.6
20	16	302020X	5495435	90	15	42.4	Rp 3/4	32.0		22.0	109	62	152	102	1	0.6