

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

hög, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

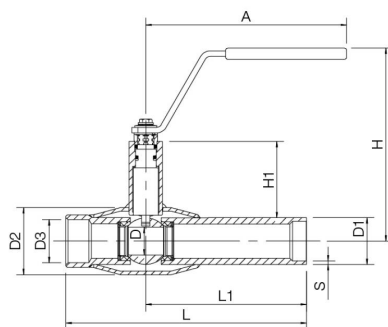

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	284062	4511465	145	10	17.2	33.7	Rp 3/8	128	52	153	115	2,0	0.6
15	40	284063	4511408	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	128	52	158	115	2,0	0.6
20	40	284065	4511416	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	133	53	165	115	2,3	0.8
25	40	284066	4511424	145	20	33.7	48.3	Rp 1	139	55	172	115	2,6	0.9
32	40	284067	4511432	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	142	54	195	130	2,6	1.4
40	40	284068	4511440	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	139	62	205	130	2,6	1.8
50	40	284069	4511457	188	40	60.3	88.9	Rp 2	146	63	240	150	2,9	2.7