

Stålkulventiler, fullt genomlopp

150/GS serie, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-400 PTFE+C
Spindel	DN 200-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-400 FPM
Manövrering	DN 200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C


Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 50-125

DN 150-400

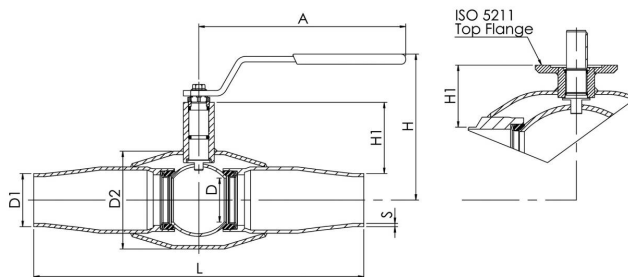

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
200	25	150200/GS	1200	200	219.0	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	150250/GS		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	150300/GS		290	325.0	508.0		206	686	7,0	177.0
350	25	150350/GS		340	377.0	610.0		267	762	7,0	258.0
400	25	150400/GS		390	426.0	660.0		309	1100	7,0	519.0

*DN 600-800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.