

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp

111X serie, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

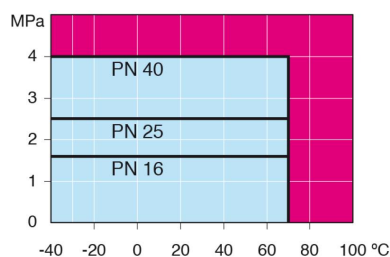

Ej för ånga

DN 10-50

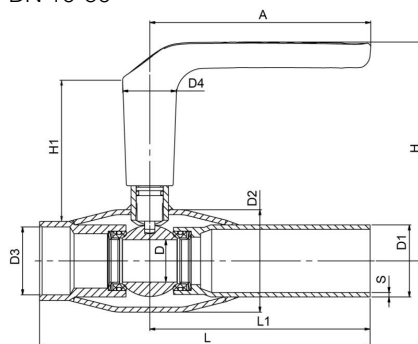

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	111015X	5495263	130	10	21.3	33.7	Rp 1/2	32.0	119	84	158	115	2	0.5
20	40	111020X	5495264	130	15	26.9	42.4	Rp 3/4	32.0	119	81	165	115	2.3	0.7
25	40	111025X	5495265	130	20	33.7	48.3	Rp 1	32.0	125	84	172	115	2.6	0.8
32	40	111032X	5495266	130	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	32.0	129	83	195	130	2.6	1.2
40	40	111040X	5495267	130	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	32.0	133	84	205	130	2.6	1.4
50	40	111050X	5495268	130	40	60.3	76.1	Rp 2	32.0	140	85	240	150	2.9	2.0