

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp

BFS W2 serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 FPM
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor


Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

Ej för ånga

DN 300-800

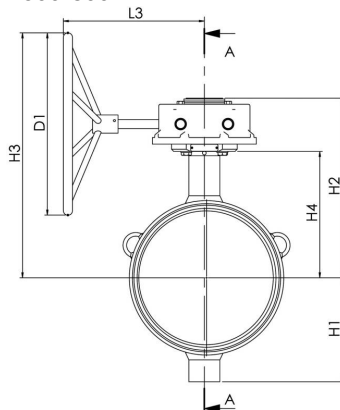

DN 300-800

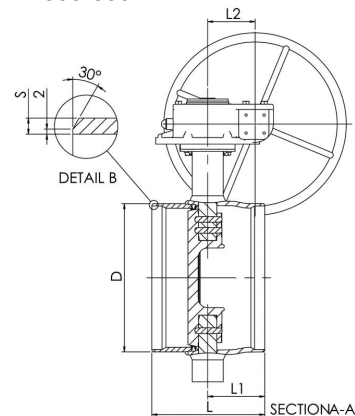

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFS300W2	4506193	323.9	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	5.6	82.0
350	25	BFS350W2	4500626	355.6	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	5.6	98.0
400	25	BFS400W2	4500627	406.4	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	6.3	130.0
450	25	BFS450W2		457	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	6.3	178.0
500	25	BFS500W2	4500628	508	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	6.3	213.0
600	25	BFS600W2	4500629	610	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	7.1	344.0
700	25	BFS700W2	4500630	711	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	8	491.0
800	25	BFS800W2	4500631	813	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	8.8	835.0