

Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-300 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-300 PTFE+C
Spindel	DN 65-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-300 NBR
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag DN 300 Utan handtag
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C


Läckageklass A (EN 12266-1)

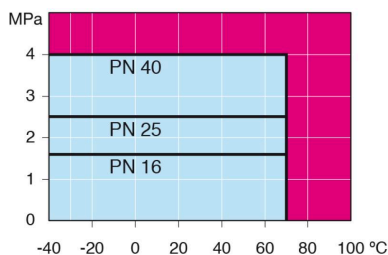

Ej för ånga

DN 65-150

DN 200-300

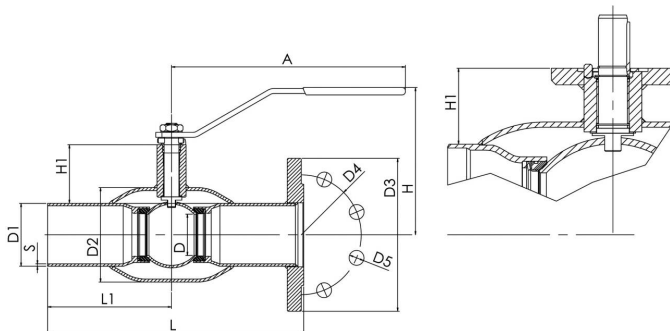

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	280710	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	280711	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	280712	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	280713	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	280714	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	280716	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	280717	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	280718		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0