


# Förgreningsventiler, fullt genomlopp

anbörningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150, fullt genomlopp

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 20-150 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 20-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 20-150 PTFE+C                               |
| Spindel        | DN 20-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 20-150 FPM                                  |
| Manövrering    | DN 20-150 med hylsnyckel                       |

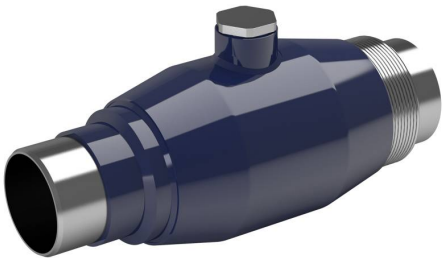


Funktionsvillkor  
-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 20-125

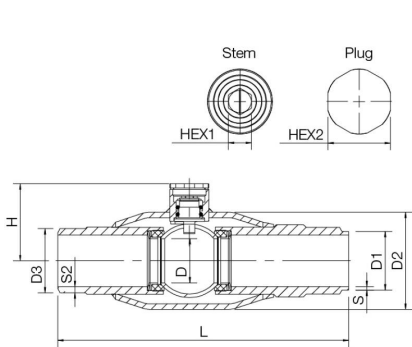

DN 150

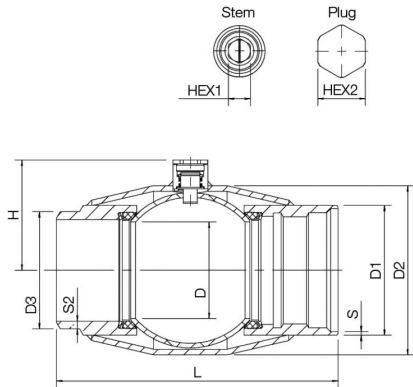

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | D   | D1    | D2    | D3    | H   | HEX1 | HEX2 | L   | S   | S2   | kg   |
|-----|----|-------------|---------|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 20  | 40 | 281485      | 5085560 | 20  | 26.9  | 48.3  | 33.7  | 40  | 9    | 22   | 170 | 2.3 | 5.9  | 1.0  |
| 25  | 40 | 281486      | 5085551 | 25  | 33.7  | 60.3  | 36.5  | 45  | 9    | 22   | 209 | 2.6 | 4.3  | 1.5  |
| 32  | 40 | 281487      | 5085790 | 32  | 42.2  | 70.0  | 46.2  | 50  | 9    | 22   | 209 | 2.5 | 4.5  | 1.7  |
| 40  | 40 | 281488      | 5085553 | 40  | 48.3  | 76.1  | 52.1  | 56  | 9    | 22   | 228 | 2.6 | 4.6  | 2.3  |
| 50  | 40 | 281489      | 5085554 | 50  | 59.6  | 101.6 | 64.5  | 74  | 15   | 32   | 260 | 2.5 | 5    | 4.5  |
| 65  | 25 | 281490      | 5085555 | 65  | 76.1  | 121.0 | 80.3  | 88  | 15   | 32   | 280 | 2.9 | 5    | 5.5  |
| 80  | 25 | 281491      | 5085556 | 80  | 88.9  | 146.0 | 94.5  | 102 | 15   | 36   | 312 | 3.2 | 6    | 10.1 |
| 100 | 25 | 281492      | 5085557 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19   | 41   | 349 | 3.5 | 7.5  | 18.0 |
| 125 | 25 | 281493      | 5085558 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 363 | 5.6 | 10   | 29.9 |
| 150 | 25 | 281494      | 5085559 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |

\*DN 150 reducerat genomlopp