



Förgreningsventiler, fullt genomlopp

anbörningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 20-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20-150 PTFE+C
Spindel	DN 20-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20-150 FPM
Manövrering	DN 20-150 med hylsnyckel

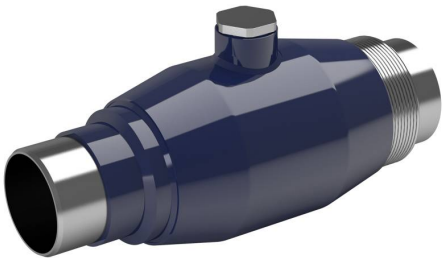


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

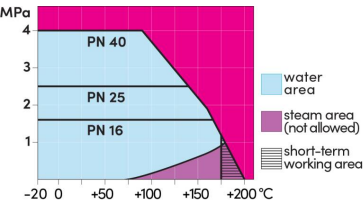


Ej för ånga

DN 20-125

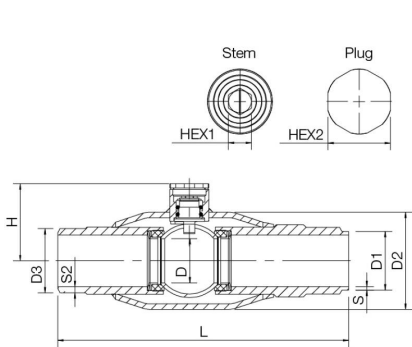

DN 150

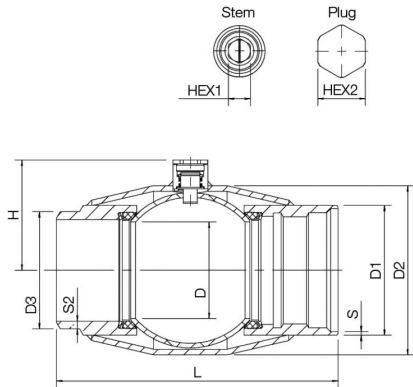

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	D3	H	HEX1	HEX2	L	S	S2	kg
20	40	281485	5085560	20	26.9	48.3	33.7	40	9	22	170	2.3	5.9	1.0
25	40	281486	5085551	25	33.7	60.3	36.5	45	9	22	209	2.6	4.0	1.2
32	40	281487	5085790	32	42.2	70.0	46.2	50	9	22	209	2.5	4.5	1.7
40	40	281488	5085553	40	48.3	76.1	52.1	56	9	22	228	2.6	4.6	1.8
50	40	281489	5085554	50	59.6	101.6	64.0	74	15	32	260	2.6	4.7	3.1
65	25	281490	5085555	65	76.1	121.0	80.3	88	15	32	280	2.9	5	4.5
80	25	281491	5085556	80	88.9	139.7	94.5	102	15	36	320	3.2	6	6.8
100	25	281492	5085557	100	114.0	177.8	120.0	123	19	41	349	3.5	6.5	11.0
125	25	281493	5085558	125	139.7	219.1	151.7	143	19	41	385	5.6	8.4	21.0
150	25	281494	5085559	125	166.6	219.1	151.7	143	19	41	380	3,7	8,4	23.0

*DN 150 reducerat genomlopp