


Förgreningsventiler, fullt genomlopp

126 serie, anborningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 20-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20-150 PTFE+C
Spindel	DN 20-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20-150 FPM
Manövrering	DN 20-150 med hylsnyckel

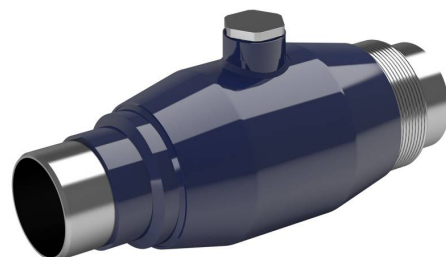


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

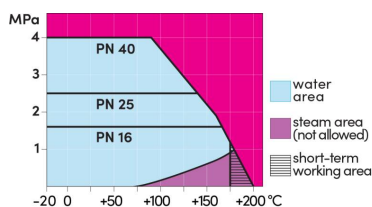


Ej för ånga

DN 20-125

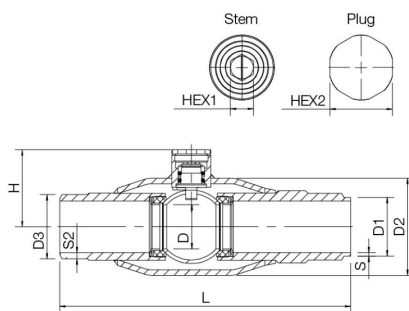

DN 150

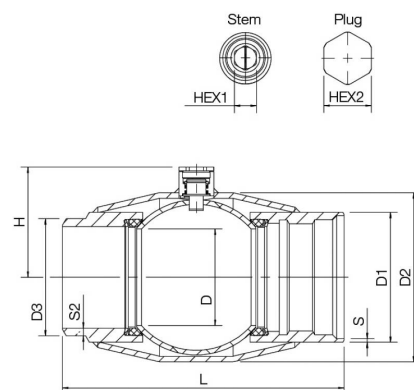

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	D3	H	HEX1	HEX2	L	S	S2	kg
20	40	126020	5085561	20	26.9	48.3	33.7	40	9	22	170	2.3	5.9	1.0
25	40	126025	5085562	25	33.7	60.3	36.5	45	9	22	209	2.6	4.0	1.2
32	40	126032	5085563	32	42.2	70.0	46.2	50	9	22	209	2.5	4.5	1.7
40	40	126040	5085564	40	48.3	76.1	52.1	56	9	22	228	2.6	4.6	1.8
50	40	126050	5085565	50	59.6	101.6	64.0	74	15	32	260	2.6	4.7	3.1
65	25	126065	5085566	65	76.1	121.0	80.3	88	15	32	280	2.9	5	4.5
80	25	126080	5085567	80	88.9	139.7	94.5	102	15	36	320	3.2	6	6.8
100	25	126100	5085578	100	114.0	177.8	120.0	123	19	41	349	3.5	6.5	11.0
125	25	126125	5085789	125	139.7	219.1	151.7	143	19	41	385	5.6	8.4	21.0
150	25	126150*		125	166.6	219.1	151.7	143	19	41	380	3,7	8,4	23.0

*DN 150 reducerat genomlopp