

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 65-250 PTFE+C                               |
| Spindel        | DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-250 NBR                                  |
| Manövrering    | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag           |



## Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

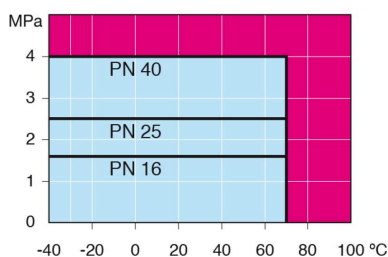


Ej för ånga

DN 65-150

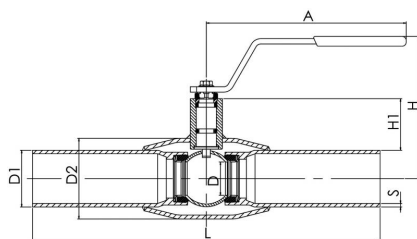

DN 200-250

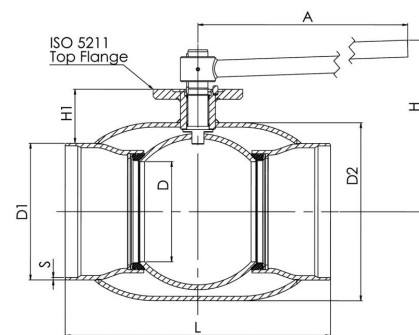


| DN  | PN | Product no. | A     | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|-------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 25 | 280410      | 277,5 | 50  | 76.1  | 101.6 | 159 | 62  | 300 | 2,9 | 4.0  |
| 80  | 25 | 280411      | 277,5 | 65  | 88.9  | 121.0 | 171 | 68  | 300 | 3,2 | 5.3  |
| 100 | 25 | 280412      | 278,5 | 80  | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3  |
| 125 | 25 | 280413      | 400   | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4   | 13.4 |
| 150 | 25 | 280414      | 600   | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 |
| 200 | 25 | 280416      | 870   | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92  | 400 | 4.5 | 39.0 |
| 250 | 25 | 280417      | 1200  | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5   | 74.0 |

\*DN 700-800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-500, reducerat genomlopp

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)                                                             |
| Kula           | DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)                                              |
| Kultätning     | DN 300-500 PTFE+C                                                                            |
| Spindel        | DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                              |
| Spindeltätning | DN 300-500 NBR                                                                               |
| Manövrering    | DN 300-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |

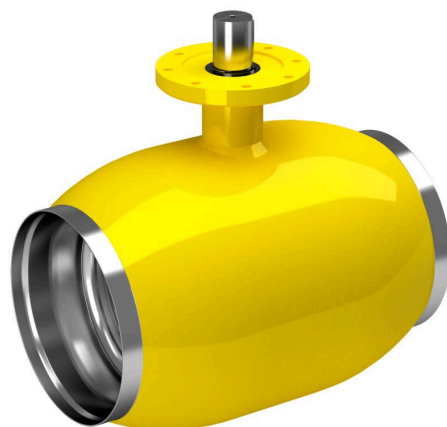

## Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

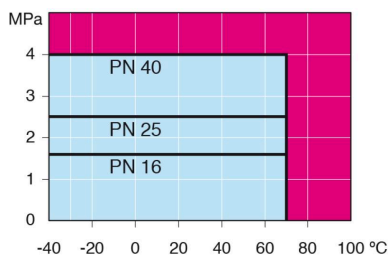

DN 300-500

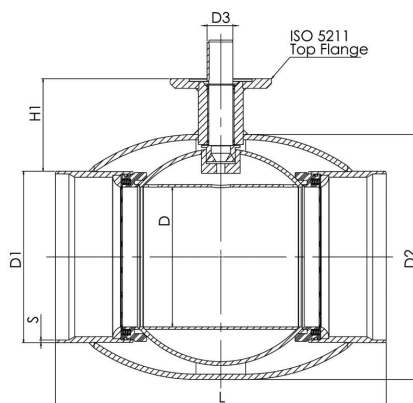

Ej för ånga

| DN  | PN | Product no. | D   | D1    | D2    | D3   | H1  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 300 | 25 | 28043805    | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 |
| 350 | 25 | 28049805    | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 |
| 400 | 25 | 28043905    | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7   | 250.0 |
| 500 | 25 | 28044005    | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7   | 400.0 |

\*DN 700-800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.