


Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

avlufningsventil, lång, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 20-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Förlängningsrör	DN 20-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 20-50 PTFE+C
Spindel	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 20-50 FPM/NBR
Plugg	DN 20-50 DZR messing
Tillbehör	DN 20-50 är utrustad propp

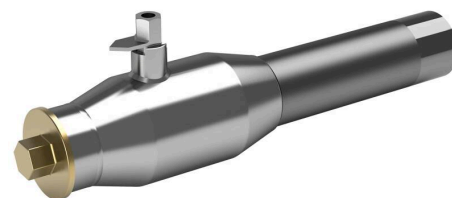


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

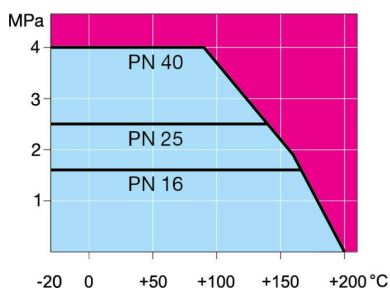

Ej för ånga

DN 20-50

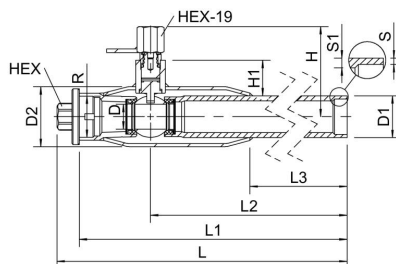

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	286035L	15	26.9	42.4	63	21	19	19	500	484	434	351		2,6	4	1.5
25	25	286036L	20	33.7	48.3	73	27	19	19	500	482	425	342		2,6	4	1.9
32	25	286037L	25	42.4	60.3	76	25	19	19	500	479	414	305		3,2	4,5	2.8
40	25	286038L	32	48.3	70.0	84	31	27	19	500	479	403	299		3,7	4,5	3.3
50	25	28603977	40	60.3	88.9	93	32	27	19	500	476	386	278		2,9	4	4.0