

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

140 trim serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 350-400, reducerat genomlopp

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 350-400 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 350-400 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM     |
| Manövrering    | DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel    |




Funktionsvillkor  
-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 350-400

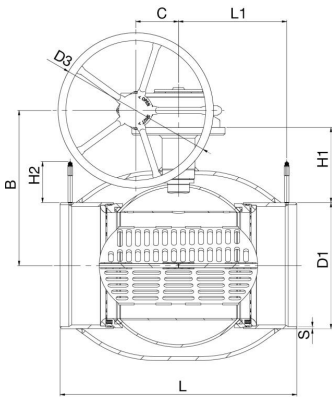

DN 350-400

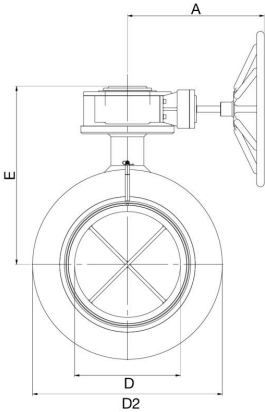

| DN  | PN | Product no. | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | S   | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 25 | 140350      | 424 | 424 | 138 | 290 | 355.6 | 508.0 | 600.0 | 498 | 192 | 132 | 686 | 305 | 6,3 | 220.0 |
| 400 | 25 | 140400      | 440 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 132 | 762 | 349 | 7   | 340.0 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.