

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp

BFS W1 serie, $\Delta p = 16$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800, fullt genomlopp


Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 FPM
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A (EN 12266-1)
Ej för ånga	

DN 300-800

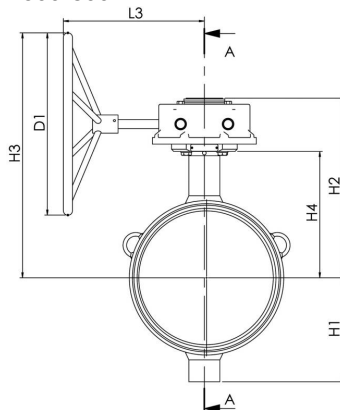

DN 300-800

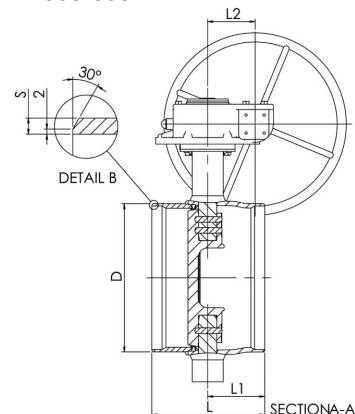

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	16	BFS300W1	4500576	323.9	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	5.6	82.0
350	16	BFS350W1	4500577	355.6	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	5.6	98.0
400	16	BFS400W1	4500578	406.4	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	6.3	130.0
450	16	BFS450W1		457	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	6.3	178.0
500	16	BFS500W1	4500579	508	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	6.3	213.0
600	16	BFS600W1	4500580	610	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	7.1	344.0
700	16	BFS700W1	4500581	711	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	8	491.0
800	16	BFS800W1	4500582	813	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	8.8	835.0