

Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp

BFS W2/GS serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, GOST, DN 300-800, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 FPM
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor


Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

Ej för ånga

DN 300-800

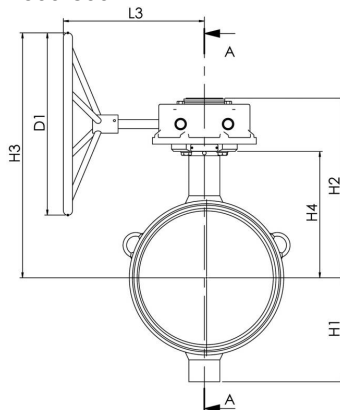

DN 300-800

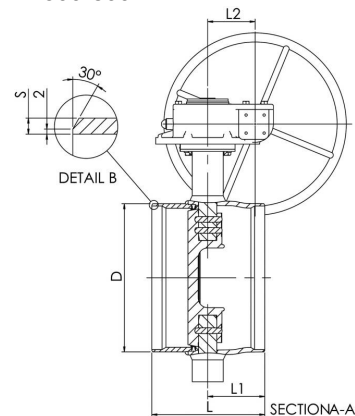

DN	PN	Product no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFS300W2/GS	325	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	7	82.0
350	25	BFS350W2/GS	377	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	8	98.0
400	25	BFS400W2/GS	426	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	8	130.0
450	25	BFS450W2/GS	478	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	8	178.0
500	25	BFS500W2/GS	530	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	9	213.0
600	25	BFS600W2/GS	630	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	11	344.0
700	25	BFS700W2/GS	720	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	12	491.0
800	25	BFS800W2/GS	820	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	12	835.0