

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

102 serie, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50, reducerat genomlopp

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 10-50 PTFE+C                               |
| Spindel        | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM                                  |
| Manövrering    | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag           |




## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

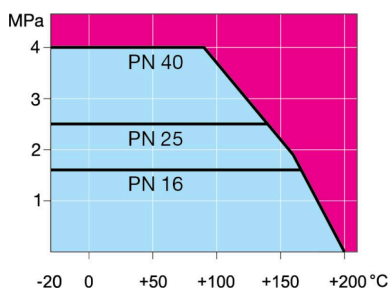

Ej för ånga

DN 10-50

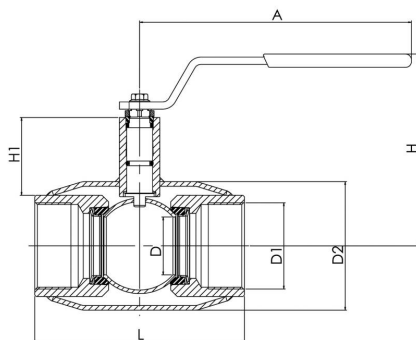

| DN | PN | Product no. | RSK no. | A   | D  | D1       | D2   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|-------------|---------|-----|----|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 10 | 40 | 102010      | 4506144 | 145 | 10 | Rp 3/8   | 33.7 | 98  | 22 | 75  | 0.5 |
| 15 | 40 | 102015      | 4506145 | 145 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 98  | 22 | 85  | 0.5 |
| 20 | 40 | 102020      | 4506146 | 145 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 103 | 23 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 102025      | 4506147 | 145 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 118 | 34 | 115 | 1.0 |
| 32 | 40 | 102032      | 4506148 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 121 | 33 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 102040      | 4500292 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 120 | 43 | 150 | 1.8 |
| 50 | 40 | 102050      | 4500293 | 188 | 40 | Rp 2     | 88.9 | 127 | 44 | 180 | 2.6 |