

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

102 serie, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

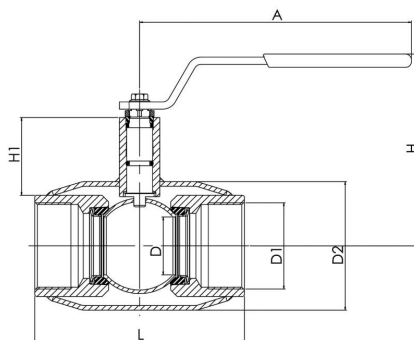

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	102010	4506144	145	10	Rp 3/8	33.7	98	22	75	0.5
15	40	102015	4506145	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	102020	4506146	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	102025	4506147	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	102032	4506148	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	102040	4500292	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	102050	4500293	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.6