

Gaskulventiler, reducerat genomlopp

PN 25, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-300 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-300 PTFE+C
Spindel	DN 65-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-300 NBR
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag DN 300 Utan handtag
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C


Läckageklass A (EN 12266-1)

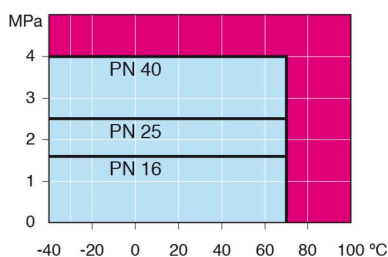

Ej för ånga

DN 65-150

DN 200-300

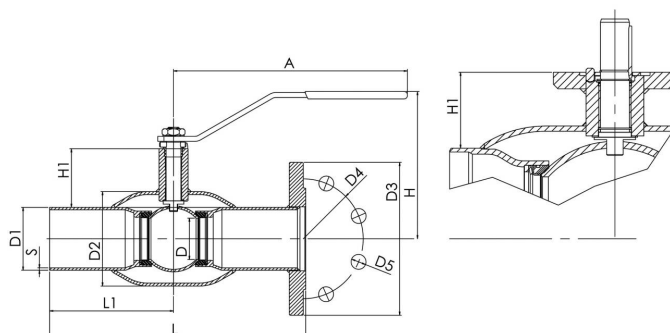

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	280770	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	280771	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	280772	279	80	114.3	146.0	235.0	190.0	22.0	216	101	340	163	3.6	14.0
125	25	280773	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	340	163	4	23.0
150	25	280774	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	280776	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	280777	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	280778		250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0