


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

hög, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag

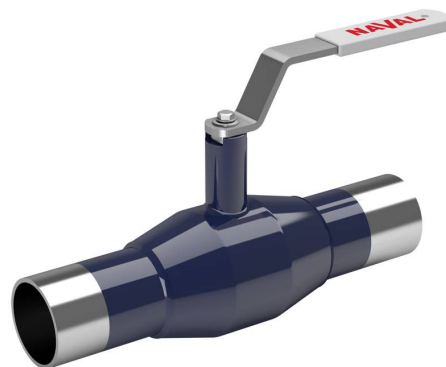

Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

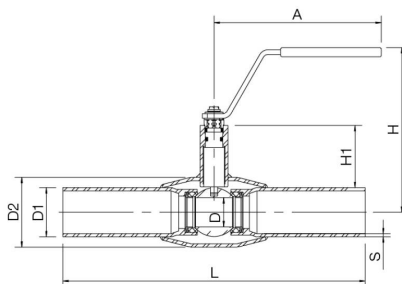

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284462	4511663	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	284463	4511606	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	284465	4511614	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	284466	4511622	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	284467	4511630	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	284468	4511648	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	284469	4511655	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7