



Stålkulventiler, reducerat genomlopp

100/H serie, hög, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag

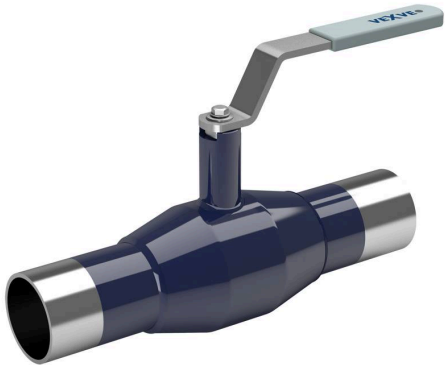


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

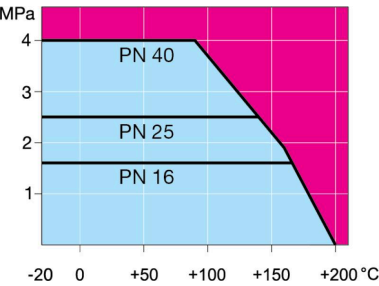

Ej för ånga

DN 10-50

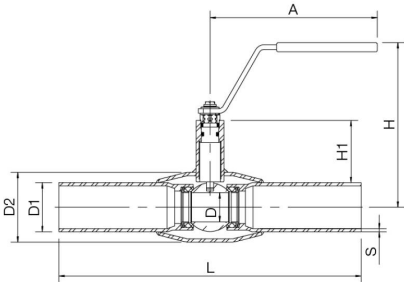

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	100010/H	4500261	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	100015/H	4500262	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	100020/H	4500263	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	100025/H	4500264	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	100032/H	4500265	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	100040/H	4512263	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	100050/H	4512264	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7