

Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med handtag i rostfritt stål
Plugg	DN 10-50 DZR messing
Tillbehör	DN 10-50 är utrustad propp




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

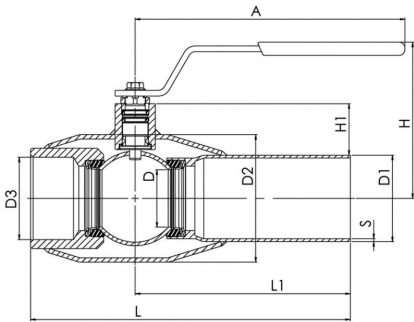

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	286302		145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	286303	4517236	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	286305	4517237	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	286306	4517238	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	286307	4517239	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	286308	4517240	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	286309	4517241	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8