

Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

231/MM serie, invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med handtag i rostfritt stål
Plugg	DN 10-50 DZR messing
Tillbehör	DN 10-50 är utrustad propp



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

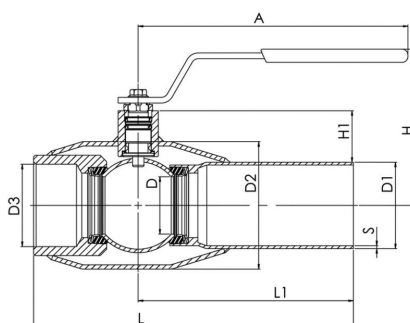

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010/MM		145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	231015/MM	4500409	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	231020/MM	4500410	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	231025/MM	4500411	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	231032/MM	4500412	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	231040/MM	4500413	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	231050/MM	4500414	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8