


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-250 FPM
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40

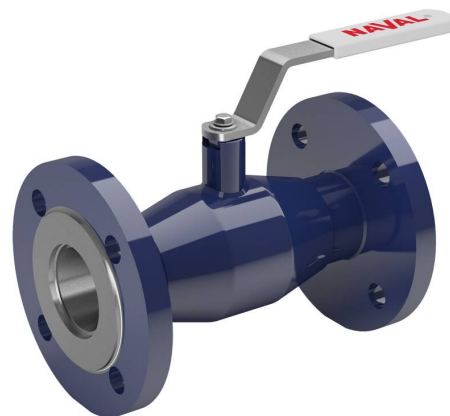

Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	285510	4503188	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	285511	4503189	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	285512	4503190	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	285513	4503191	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	285514	4503192	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	285516	4503193	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	285517	4503194	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Ståkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 300-500 FPM
Manövrering	DN 300-500 Ventilearna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 300-500

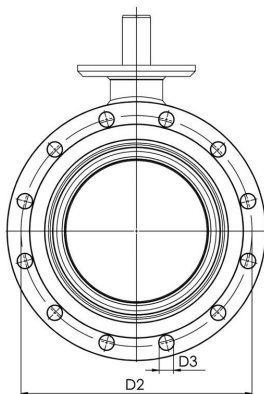

DN 300-500

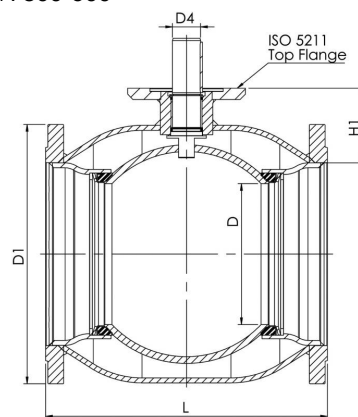

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	28553805	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	28557505	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	28553905	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	28554005	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0